



电弧防护 专业可靠

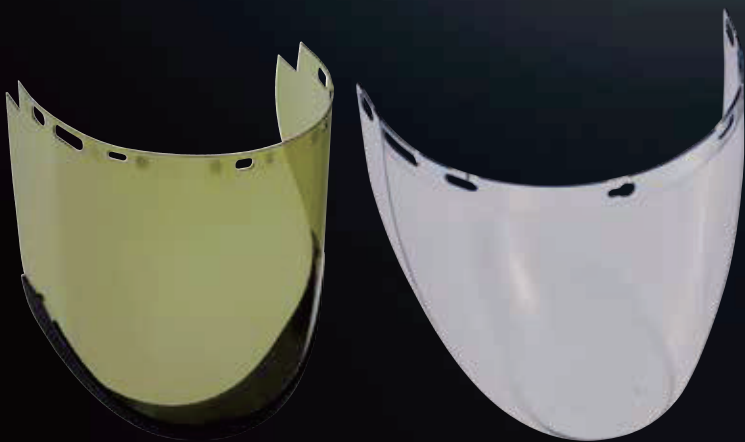

VISOR FLASH

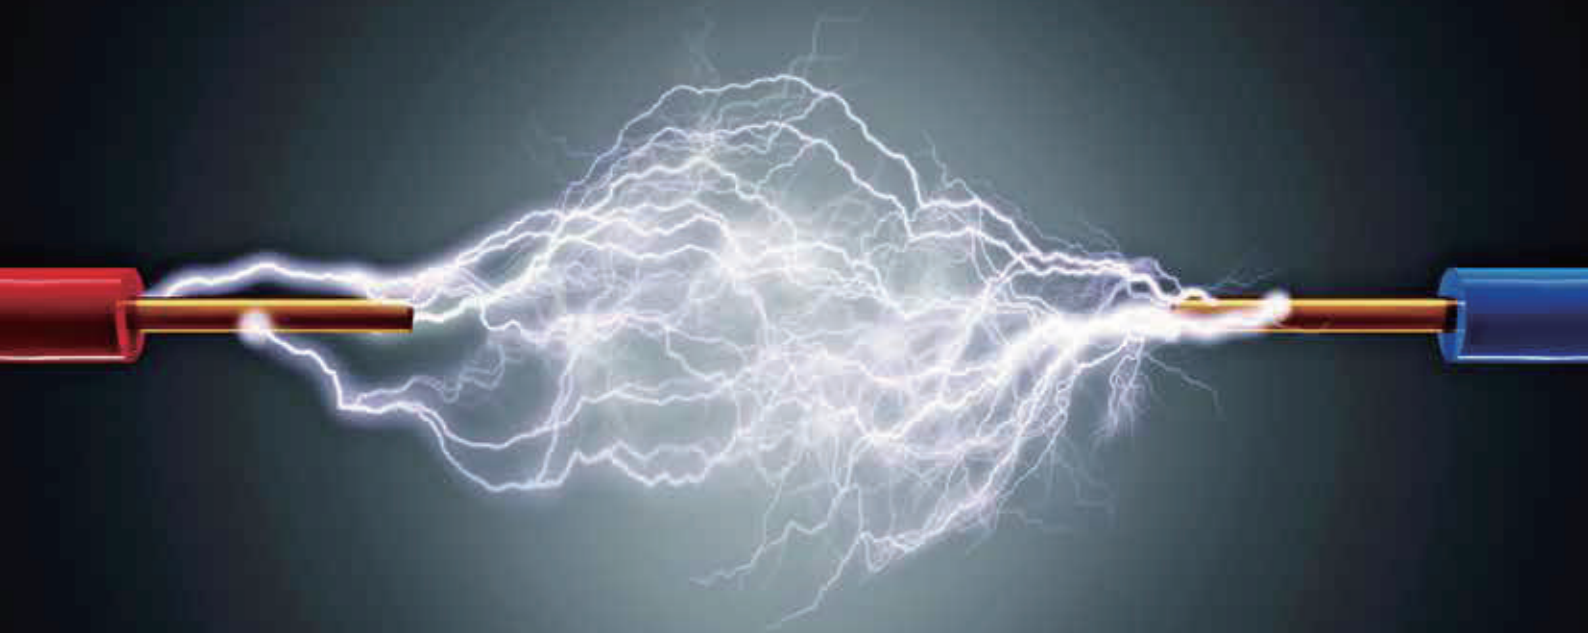

VISOR TORIC

代尔塔电弧防护PC面屏

防电弧、防冲击、防紫外线



电弧防护 Electric arc protection

电弧是指身体靠近高压电，未接触，藉由身体的感应作为桥梁形成的跳电，

最高可产生**摄氏29400度的高温**，引起激烈的气爆及电烧伤

电弧的危害具有**不可预测性、瞬时性**， 对人体的危害常常是非常严重的。



高压作业必备品之

代尔塔电弧防护PC面屏

防电弧、防冲击、防紫外线



VISOR FLASH





VISOR TORIC



防电弧PC面屏

ARC PROTECTION FACSREEN

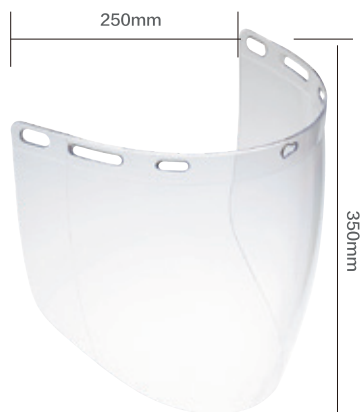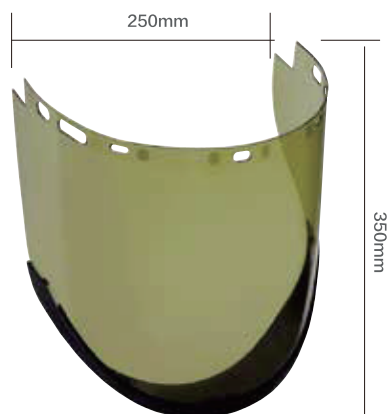

VISOR FLASH



EN1731
1FT 8

EN170
UV 2C-1.7

GS-ET 29
2
2-1
2



ASTM F
2178-12
14 cal/cm²

■ ATPV级别二级 (14 cal/cm²) 约为4000°C的短暂高温

一级: 4cal/cm² ≤ATPV 值<8 cal/cm²

二级: 8 cal/cm² ≤ATPV 值<25 cal/cm²

三级: 25 cal/cm² ≤ATPV 值<40 cal/cm²

四级: ATPV 值≥40 cal/cm² , 四级的防护级别最高

■ 防冲击, 防紫外线

■ 绿色屏面保证更好的透光性

EN1731 标识

1=透明度光学一级, 最高等级

F=6mm钢珠以45m/s的速度撞击测试

T=极端温度下颗粒高速撞击测试

8=具有防短路电弧性能

EN170 标识

2C-1.7=具有防紫外线功能, 镜片透射率43.2%

VISOR TORIC



EN166
1 AT 8 9

EN170
UV 2C-1.2

MM

■ 欧标A级高速粒子冲击测试

■ 防金属飞溅

■ 防短路电弧



EN166 标识

1=透明度光学一级, 最高等级

A=通过6mm钢珠以190m/s的速度最高撞击等级测试

T=极端温度下颗粒高速撞击测试

8=具有防短路电弧性能

9=熔融金属和炽热固体防护性能

EN170 标识

2C-1.2=具有防紫外线功能, 镜片透射率74.4%



VISOR FLASH

代尔塔电弧防护PC面屏



下巴及颈部保护

ATPV级别14 CAL/CM² 防电弧，防冲击，防紫外线

绿色屏面保证更好的透光性。

含下巴及颈部保护，更好提供辐射热防护。



必须配合VISOR U专用



该产品必须配合绝缘的VISOR-U专用支架使用

VISOR-U支架只适用于代尔塔安全帽QUARTZ、ZIRCON系列



VISOR TORIC

代尔塔电弧防护PC面屏



防短路电弧 防金属喷溅

厚度: 2.0毫米

欧标A级高速粒子冲击测试

可配合面屏支架或面屏头箍使用

162g

20



V2208

苏州市吴江区欧盛大道2号
2 Ousheng Ave, Wujiang District,
215221, Suzhou, Jiangsu, China
sales@deltaplus.com.cn

