

# DELTAPLUS

## 自动变光电焊面屏

### BARRIER3

瞬间变光 全面保护





# BARRIER 3

(101505)

CE EN ISO 16321-2:2021 EN166 EN379  
W15 E 1-S/2-L 1B 1/1/1/2  
4/5-9/9-13  
GB/T 3609.2-2009 ANSI/ISEA Z87.1  
Z87 W4/5-9/9-13

重量: 500g

适用温度: - 5°C - + 55°C

材质: ABS/PA

抗辐射力: 紫外线 (313-365nm) ≤ 0.0044%,  
红外线 (780-1400nm):  
色度 5 ≤ 32%, 色度 9 ≤ 2%,  
色度 13 ≤ 0.14%

色度: 浅色度 4, 深色度 5 至 9 可调节, 深色度 9 至 13 可调节

切换速度: ≤ 0.000043 秒 (亮到暗)

切换时间: ≤ 0.1 秒

防护功能: 防紫外线、红外线、热气及火花



焊帽质轻耐磨

ABS/PA 材质, 仅 500g



面屏极速变光

切换速度 ≤ 0.000043 秒



支架人性化调节

下压式调节, 佩戴更舒适



# PA材质 质轻耐磨

准确定位焊接点，减少重复焊接，自动开关设计，减少突发的瞬间强光对焊工的危害。

## 更高的透光性能

## 边窗可视性

边窗可提供超过180度的视野，可及时看到工作中潜在的危险。

头箍可随意调节，适合不同头围，佩戴更舒适。

## 可调节式头箍

## 会呼吸的焊帽

呼吸通风口设计，可及时排出CO<sub>2</sub>、热气、湿气，适合长时间佩戴。

### 焊帽信息




窗口尺寸	126x110(mm)
最大尺寸(滤片)	135x122(mm)
外面板尺寸	133x114(mm)
内面板尺寸	103x70(mm)
材质	ABS/PA
重量	500g
适用温度	-5°C - +55°C



# 自动滤光面屏



1. 旋钮式暗度调节档，分为高暗度9-13与低暗度5-9两个不同的档位，通过4号的开关选择。
2. 旋钮式敏感度调节档，从低到高。
3. 旋钮式暗态延迟时间调节档，从短到长。
4. 低阶暗度与高阶暗度选择开关。
5. 变光液晶屏。
6. 两颗纽扣电池(3V CR2450)。
7. 低电量示意灯。

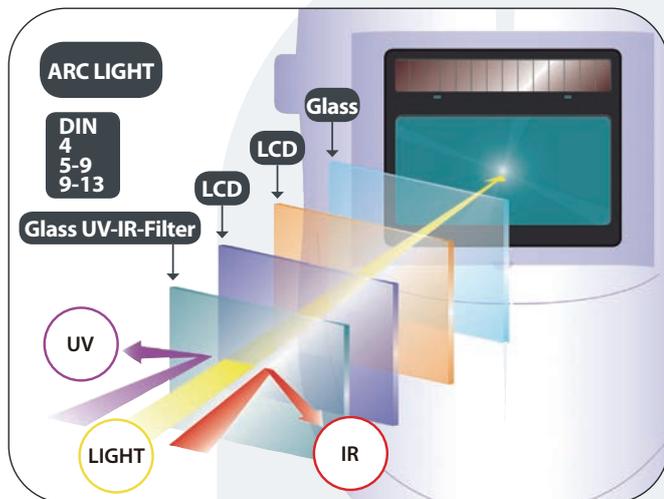

## 面屏信息


总尺寸	133x114x10(mm)
视野尺寸	100x67(mm)
传感器尺寸	90x23(mm)
外壳材质	ABS
重量	160g ± 10g
抗紫外线	≤0.00044‰
抗红外线	≤0.14‰





## 全新头箍设计

下压式调节，适合多种头部尺寸，无晃动，佩戴更舒适



下压式5档调节，适合多种头部尺寸



带摩擦力的调节按钮，  
即使戴着手套也可以轻松调节



可自我调节前部头带  
衬垫，佩戴更舒适

V2508

苏州市吴江区欧盛大道2号  
2 Ousheng Ave, Wujiang District,  
215221, Suzhou, Jiangsu, China  
sales@deltaplus.com.cn

